



**Postupový obrazový návod
přepravní box na drůbež a bažanty**



E-mail : driml.libor@seznam.cz www.driml-napajecky.cz

Tel: + 420 541 232 007, 732 238 188

sídlo: Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00 Brno,

prodejna: DRIML Česká u Brna 19

Technická podpora Libor Driml

Tel: +420 733 533 332

Box dodáváme v rozloženém stavu.

Po složení je box prakticky nerozebiratelný, proto postupujte při sestavování boxu uvážlivě!


Při sestavování dodržujete níže uvedený postup !




Kusovník

Box sestává z těchto jednotlivých dílů:

- Podlážka 1 ks
- Boční díl dlouhý 2 ks
- Boční díl krátký 1 ks
- Zárubně bočních dvířek 2 ks
- Boční dvířka s pružinou 1 ks

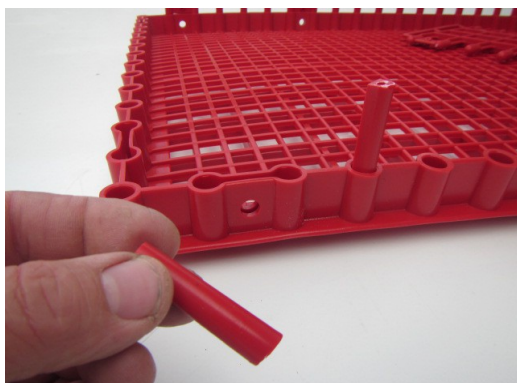

Spojovací kolíky slouží pouze pro přepravu, mohou se po rozbalení zlikvidovat

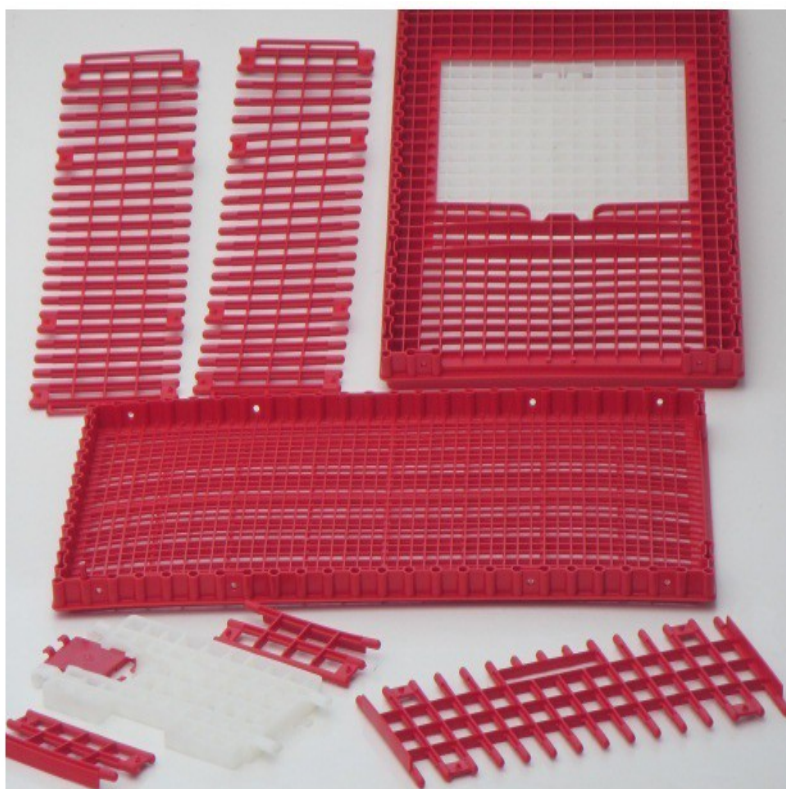


Montáž je třeba započít postavením podlažky na pevný těžký stůl.
K montáži jsou třeba čtyři ruce a gumová palice.
Montáž provádějte při teplotě **nad 15°C** !

POZOR ! Při nižší teplotě hrozí popraskání plastu při narážení slícovaných dílů do sebe tak, aby kolík s náběhem zapadl do otvoru v protikusu




Po narážení dílů do sebe, již nelze díly jednoduše opětovně rozebrat !
Proto vždy pečlivě zkontrolujte, zda díly vzájemně lícují, než udeříte gumovou palicí !

1. Do podlážky nasadit a zatlout první dlouhý boční díl, na poloze stran nezáleží

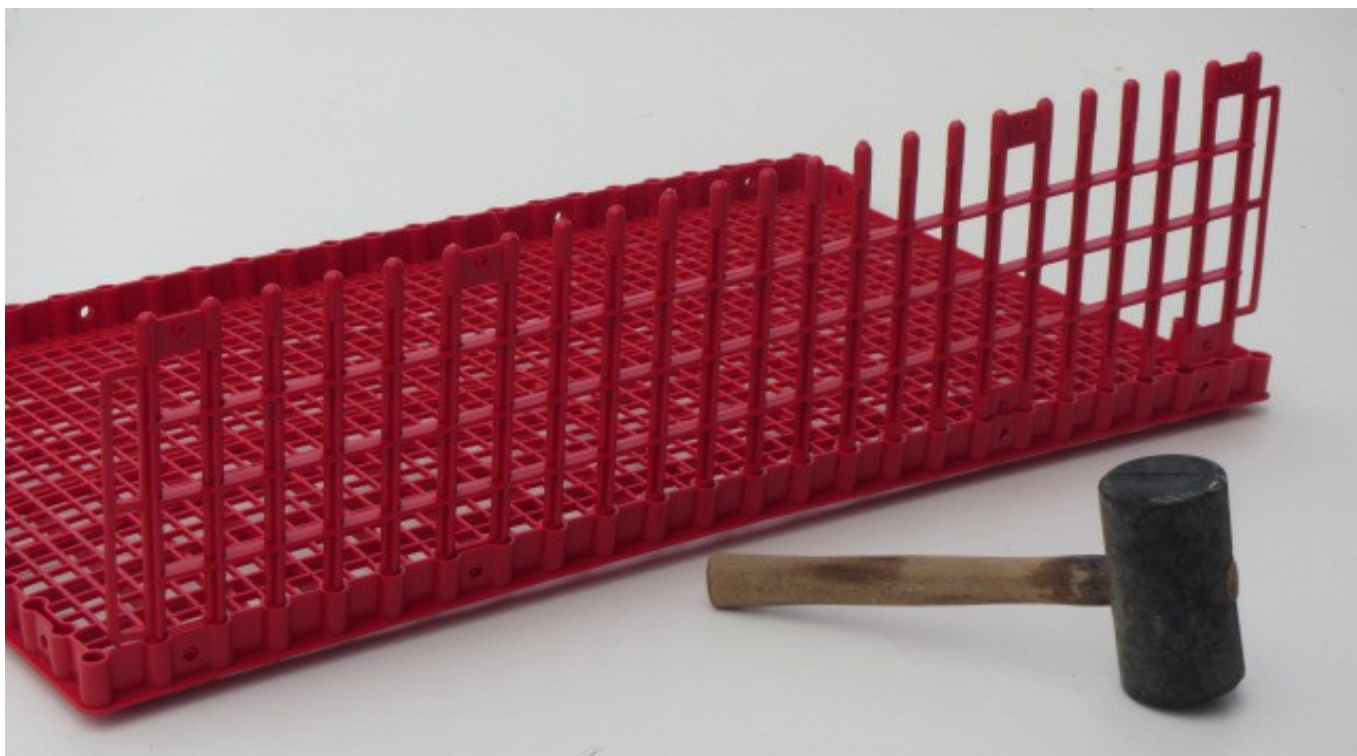

2. Nasadit a zatlout krátký boční díl, tak aby rohová lišta přesahovala dlouhý díl zvenčí !
POZOR ! Otvorem madla vzhůru


3. Narazit zbývající dlouhý díl, pozor na rohovou lištu krátkého dílu - musí být zvenčí

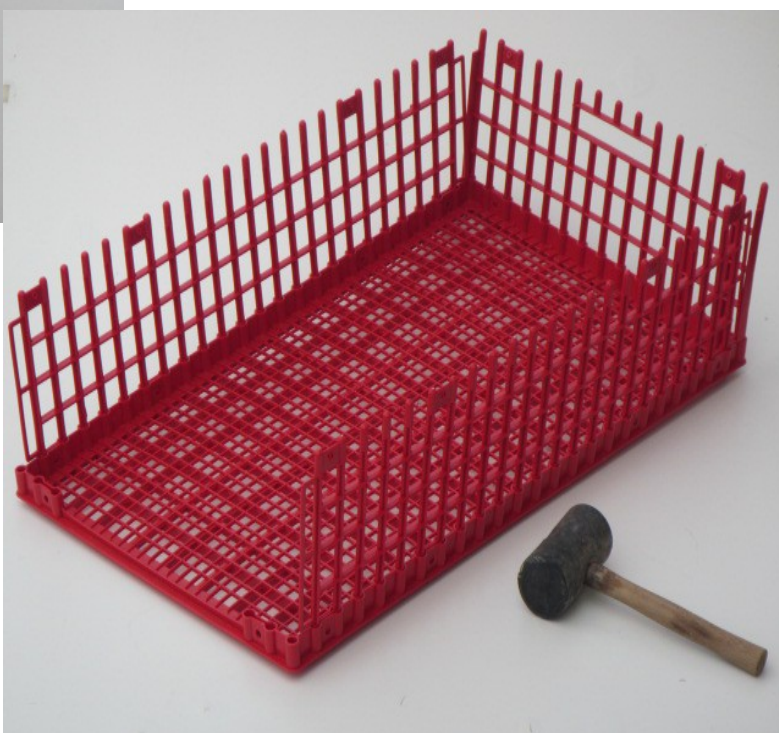



4. Narazit pravou zárubeň bočních dvírek, opět rohová lišta musí být zvenčí dlouhého bočního dílu !



5. Nasadit na levou zárubeň boční dvířka. Vybrání červeného jezdce – pera se naklesne na mřížku zárubně, bílá dvířka se stlačí tak, aby se postupně zahákly oba panty ve tvaru háku

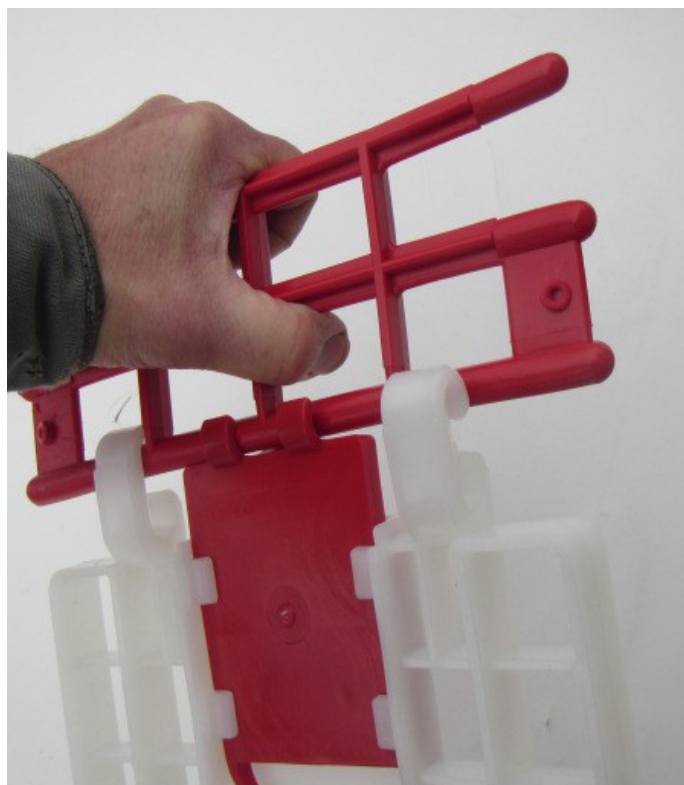


6. Narazit levou zárubeň do podlahy,
opět krycí rohovou lištou vně dlouhého
bočního dílu

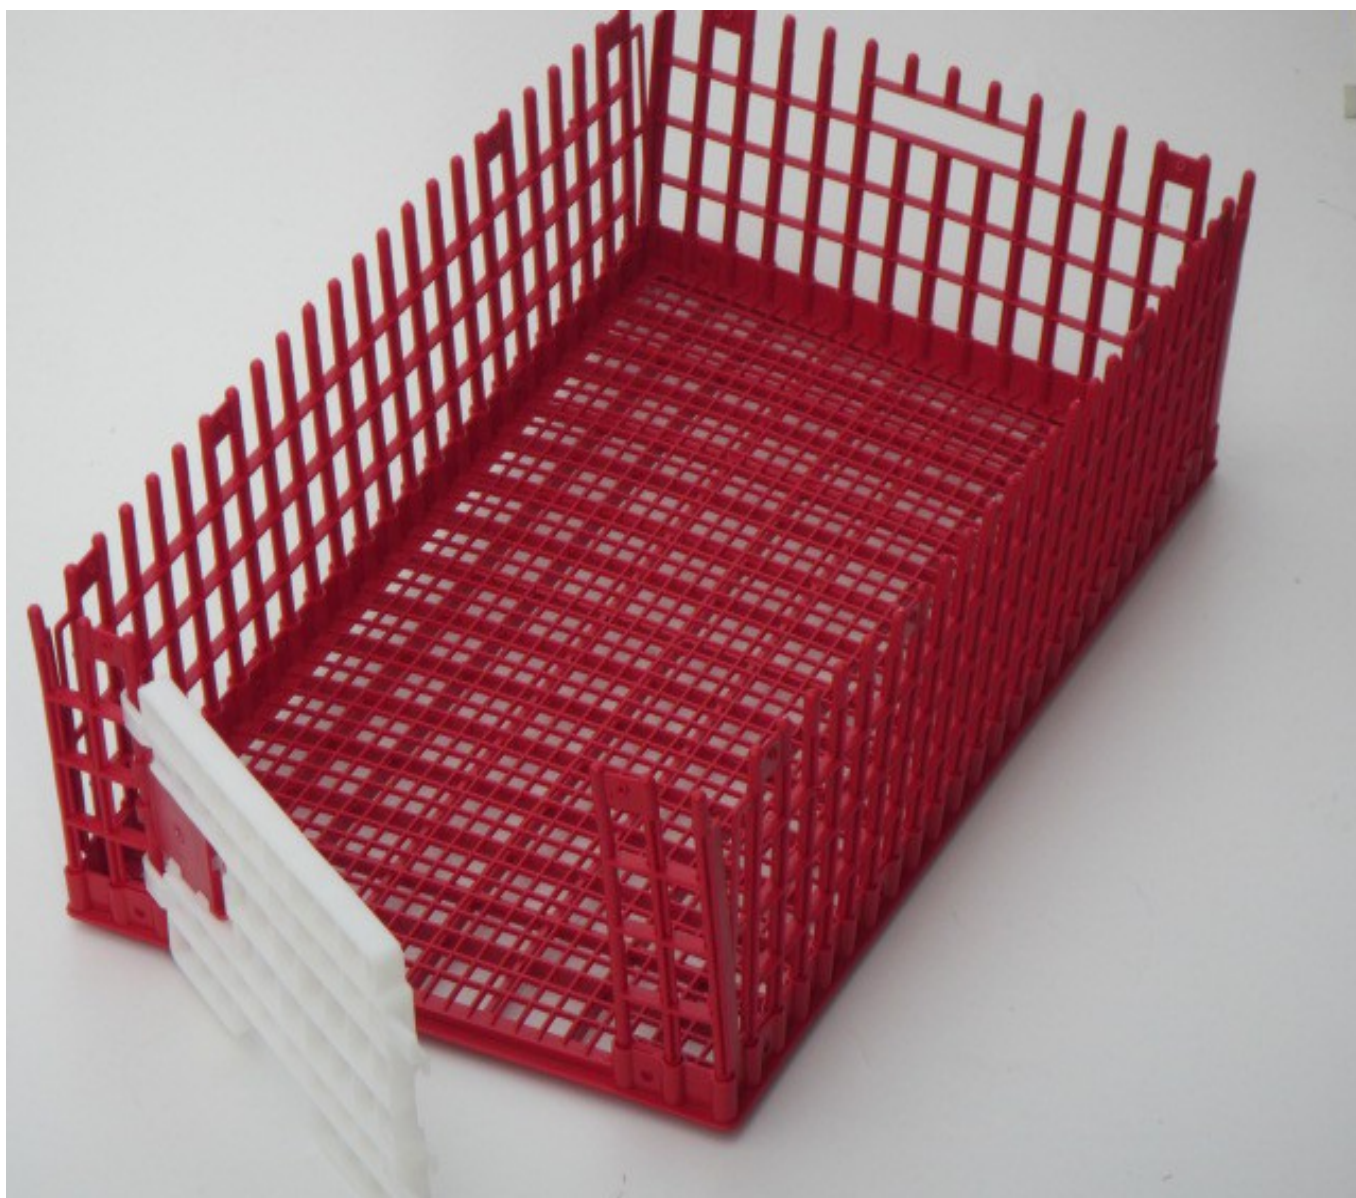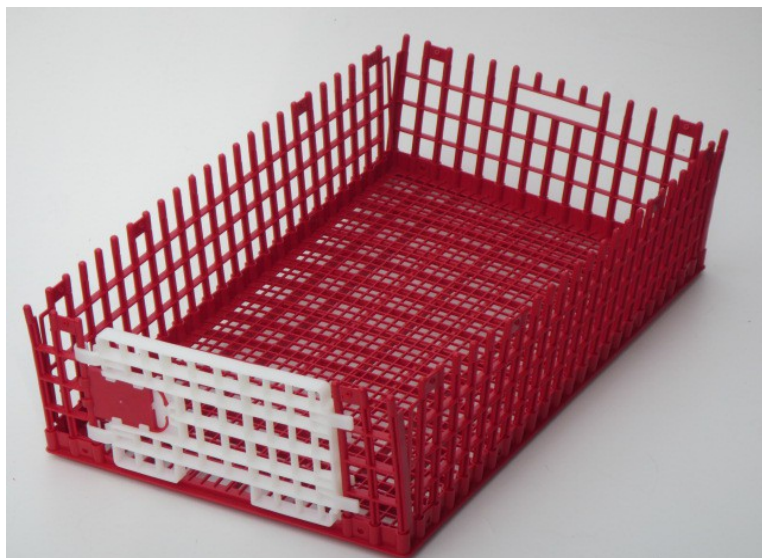


7. Nejnáročnější část montáže – zaklopení a sesazení horního dílu s posuvnými dvířky s již smontovanou spodní částí boxu.

Spoje se musí zatloukat postupně po jednom s ohledem na následující spoje, aby nedošlo ke zkřížení (pokud část bočnice vybočí) a spoj se zatluče, způsobí to problémy s demontáží a zdržení v práci

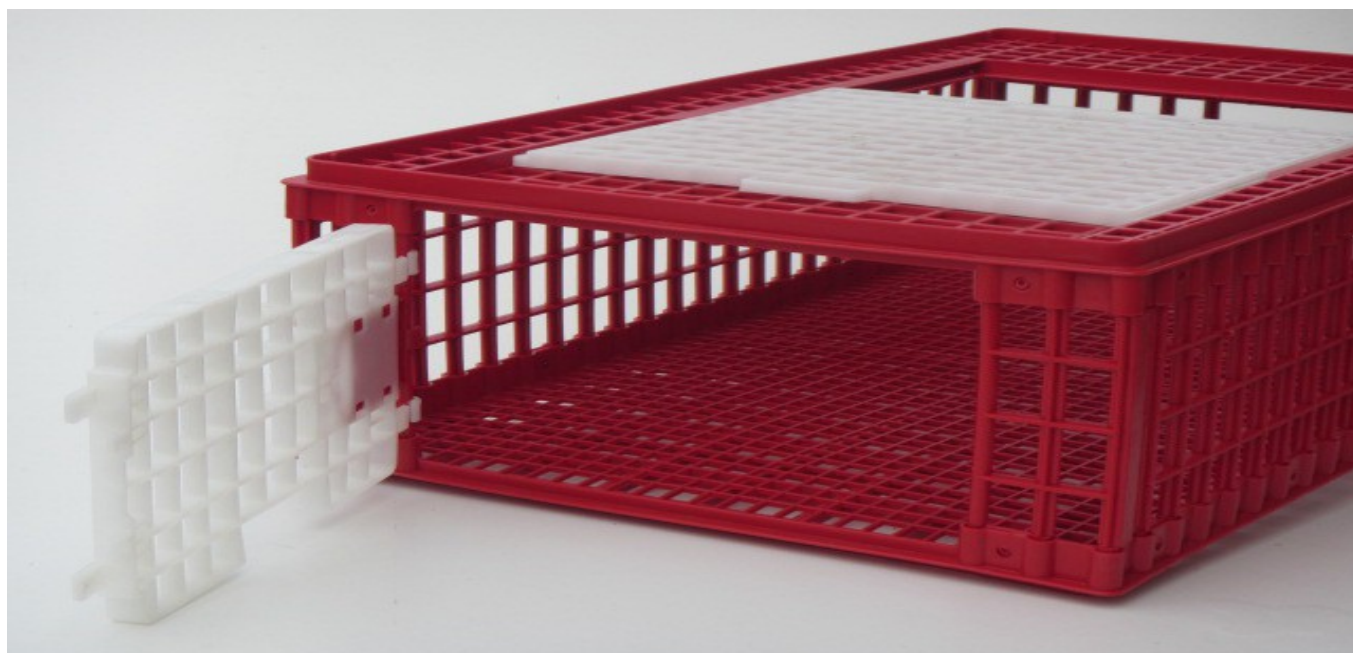

Box je smontovaný. Pro otevření horních posuvných dvířek je potřeba využít trhnutí. Zajištění proti nechtěnému otevření obstarává západka v obou rozích posuvu.

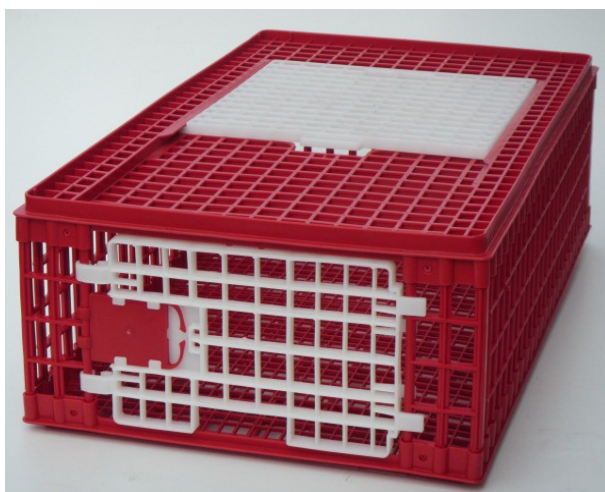

Boční dvířka se otevírají a zavírají tahem směrem k pantům. Při zavření je hrana pravé zárubně mezi dorazy.

